



Schienen-System  
Glasdachmarkise



Portofino  
Unterglas



Das Leben einfach  
*genießen!*

**Lewens**  
M A R K I S E N



GDA  
GESAMTVERBAND DER  
ALUMINIUMINDUSTRIE e.V.  
Aluminium-Profil-Award

GERMAN  
DESIGN  
AWARD  
2022

DESIGN  
AWARD  
2022



## Ausstattung mit viel Komfort

- Breite 1-teilig max. 600 cm, Ausfall max. 500 cm
- Mehrfachanlagen möglich
- Zip-Tuchführung und patentierte Ausgleichsfedertechnik
- Elektromotor
- Optionen:  
Funkmotor/  
Funkfernbedienung,  
Wetterautomatik,  
LED-Beleuchtung,  
Heizstrahler,  
Vario Volant

## Portofino Typ Unterglas

Die Zip-Markise für Glasdach und Wintergarten



*Besonders bei tiefstehender Sonne ist der optionale **Vario Volant** ein flexibel einstellbarer Sonnen- und Blendschutz.*

*Optionen für stimmungsvolle Beleuchtung: ein in die Kassette integrierter **LED-Streifen** und ein unter den Führungsschienen positionierbares **LED-Profil**.*





*Glattes Tuch und lückenloser Sonnenschutz durch Schienen mit seitlicher Zip-Tuchführung und patentierter Ausgleichsfedertechnik.*


Perfekten Sonnenschutz für Glasdach und Wintergarten, lückenlos und ohne störende seitliche Lichtschlitze, das bietet die Unterglasmarkise Portofino. Die geschlossene Zip-Führung des Markisentuchs mit patentierter Ausgleichsfederspannung ermöglicht dabei einen stets straffen Tuchsitz. Optionen wie Funkfernsteuerung, LED-Beleuchtung und Vario Volant schaffen weiteren Komfort und noch mehr Behaglichkeit.



## Tuchführung

### ZIP

*Die mit dem GDA Aluminium-Profil-Award ausgezeichneten Schienensysteme sind mit Zip-Tuchführung und patentierter Ausgleichsfedertechnik ausgestattet. Sie sorgen für einen straffen Tuchsitz und lückenlosen Sonnenschutz.*

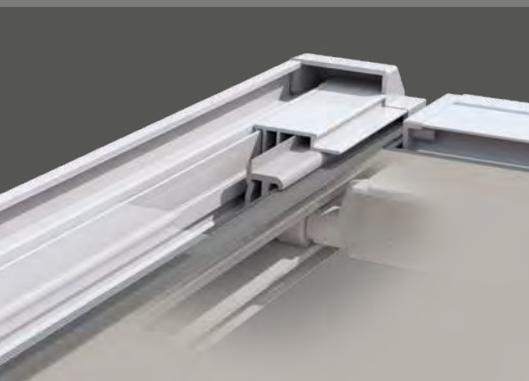

# Portofino

Ausstattung und Technik



Hergestellt und montiert  
in Deutschland



EN 13561

Qualität und Technik  
nach CE-Norm



GESAMTVERBAND DER  
ALUMINIUMINDUSTRIE e.V.

Ausgezeichnet mit dem  
GDA Aluminium-Profil-Award

Ausgezeichnet mit dem



Ausgezeichnet mit dem



Typ	Unterglas
Tuchführung	<b>ZIP</b>
Anlagenhöhe (inkl. Standardbefestigung)	160 mm
<b>Feldbreiten (max.)</b>	
1-teilig (Einzelfeld)	600 cm
2-teilig (Doppelanlage: 2 Kassetten, 2 Motore, 4 Führungsschienen)	1.200 cm
<b>Ausfall (max.)</b>	
Tiefe (inkl. Kasette und Umlenkrolle)	500 cm
<b>Antrieb</b>	
Elektromotor (für Wandschalter)	<input checked="" type="checkbox"/>
Funkmotor	<input type="checkbox"/>
<b>Gestellfarben</b>	
29 Lewens Standard-Gestellfarben	<input checked="" type="checkbox"/>
Zusatz-RAL, Sonder-Farben und Effektlacke	<input type="checkbox"/>
<b>Markisentücher aus der Lewens-Kollektion</b>	
Marken-Acryl (spinndüsengefärbt, ultrafarbecht)	<input checked="" type="checkbox"/>
Marken-Polyester / -Recycling-Polyester (spinndüsengefärbt, ultrafarbecht)	<input type="checkbox"/>
Qualitätsnähgarn Tenara	<input checked="" type="checkbox"/>
<b>Optionen</b>	
1   Funkmotor + Funk-Fernbedienung	<input type="checkbox"/>
2   Wetterautomatik	Sonne <input type="checkbox"/>
3   Beleuchtung – integrierter LED-Streifen, LED-Profil	<input type="checkbox"/>
4   Heizstrahler (nur Wandbefestigung)	<input type="checkbox"/>
5   Vario Volant (nicht mit 4)	<input type="checkbox"/>
6   Solar-Funkmotor (Somfy io) für Vario Volant	<input type="checkbox"/>
<b>Befestigung</b>	
Unterglas-Montage	<input checked="" type="checkbox"/>
<b>Befestigungsmaterial</b>	
Schienenhalter (ohne Montageschrauben/Dübel)	<input checked="" type="checkbox"/>
zusätzliches/weiteres Befestigungsmaterial	<input type="checkbox"/>
<b>Hinweis</b>	
Konstruktionsbedingt und durch das Eigengewicht des Markisentuchs kann es bei großen Feldgrößen mittig zu einem Tuchdurchhang kommen. Dies hat jedoch keinen Einfluss auf die Funktion und/oder die Lebensdauer der Markise.	

Mögliche Maße und Einschränkungen sowie das vollständige elektronische Zubehör entnehmen Sie bitte den technischen Angaben der aktuellen Lewens-Preisliste.

Standard  Option

Lewens  
MARKISEN



www.lewens-markisen.de

Ihr Fachhändler berät Sie gern:

---