




Glasdachsystem



Murano Integrale Z

Das Leben einfach
genießen!

Lewens
MARKISEN

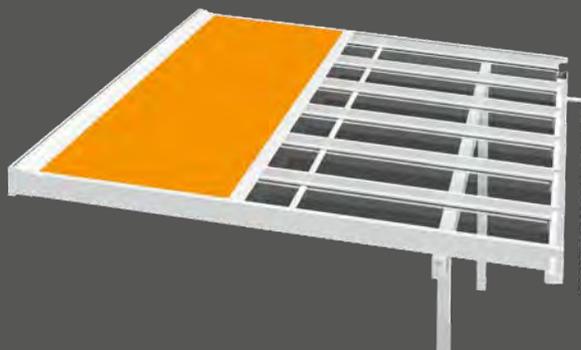



Murano Integrale Zip

Das Glasdach mit integrierter Zip-Markise



Typ Überstand (Ü)

mit zurückgesetzten Pfosten

Hier können z.B. die Pfosten auf der Terrasse stehen, der Dachüberstand kann darüber hinaus geführt werden. Regenwasser wird über einen Wasserspeier abgeleitet (Standard), optional über eine Regenkette aus Edelstahl oder Fallrohre.



Wetterschutz nach Maß

- Breite max. 700 cm, Tiefe max. 500 cm
- mit 2 bis 3 Pfosten *(je nach Belastung und Typ)*
- Dachneigung wählbar: 3° bis 20° *(stufenlos)*
- Zip-Tuchführung und patentierte Ausgleichsfedertechnik




- Elektromotor
- Bespannung:
Acrylstoff *(Standard)*,
Polyester *(Option)*
- Optionen:
Funkmotor/Funkfernbedienung,
Wetterautomatik,
LED-Beleuchtung, Heizstrahler



Tuchführung

ZIP (Z)

Schienen mit seitlicher Zip-Tuchführung und patentierte Ausgleichsfedertechnik sorgen für straffen Tuchsitz und lückenlosen Sonnenschutz.

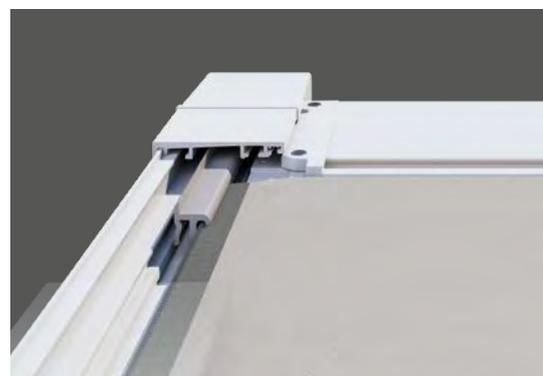

Zu jeder Jahreszeit und bei jedem Wetter die Terrasse genießen: Als Glasdach mit integrierter Zip-Markise ist Murano Integrale Zip der perfekte Allwetterschutz auch für große Flächen und erfüllt dabei höchste Ansprüche an Qualität und Komfort. Ausgestattet mit Zip-Führung und patentierter Ausgleichsfedertechnik sitzt das Markisentuch der Murano Integrale Zip stets straff und bietet einen lückenlosen Sonnenschutz ohne störende seitliche Lichtspalten.



Typ Bündig (B)


mit traufständigen Pfosten

Kompakt und modern stehen die Pfosten in einer Linie mit der Regenrinne. Regenwasser wird über Sparren, Regenrinne und durch das Innere der Pfosten abgeleitet.



Murano Integrale Zip

Ausstattung und Technik

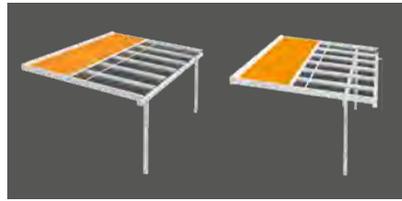

Bauformen	Typ Bündig (B)	Typ Überstand (Ü)
	B1, B2 B3	Ü1, Ü2, Ü3
– Pfosten seitlich außen	B1	Ü1
– Pfosten seitlich eingerückt	B2	Ü2
– mit 3. Pfosten	B3	Ü3
– Überstand (Innenkante Pfosten - Außenkante Rinne)	–	30 - 100 cm
– Verstärkung: Stahl (s)	...s	...s
Tuchführung	ZIP (Z)	ZIP (Z)
Anlagenmaße (max.)		
Breite 1-teilig (Einzelfeld)	700 cm	700 cm
Tiefe (Typ B: bis Innenkante Pfosten; Typ Ü: bis Außenkante Rinne)	500 cm	500 cm
Neigungswinkel, stufenlos (mindestens 5° empfohlen)	3° - 20°	3° - 20°
Sparrenabstände (max., abh. von Bautyp, Größe, Belastung)	120 cm	120 cm
Pfostenhöhe 240 cm	■	■
längere Pfosten	□	□
Regenwasserableitung		
Fallrohr, integriert in Pfosten	■	–
Fallrohr, extern vor dem Pfosten	–	□
Wasserspeier (1 Stück)	–	■
Verglasung		
für Verbundsicherheitsglas (VSG, klar) oder Doppelstegplatten	!	!
Antrieb		
Elektromotor (für Wandschalter)	■	■
Funkmotor	□	□
Gestellfarben		
29 Lewens Standard-Gestellfarben	■	■
Zusatz-RAL, Sonder-Farben und Effektlacke	□	□
Markisentücher aus der Lewens-Kollektion		
Marken-Acryl (spinndüsengefärbt, ultrafarbecht)	■	■
Marken-Polyester (spinndüsengefärbt, ultrafarbecht); kein Recycling-Polyester	□	□
Qualitätsnähgarn Tenara	■	■
mit seitlichen Ansatzstreifen (ca. 15 cm)*	■	■
Optionen		
Funkmotor + Funk-Fernbedienung	□	□
Wetterautomatik (Sonne, Wind, Regen)	□	□
Beleuchtung – LED-Streifen, LED-Spotleiste	□	□
Heizstrahler (nur Wandbefestigung)	□	□
Glasstoß	□	□
zusätzlicher Wasserablauf (Fallrohr, integriert in Pfosten)	□	–
Regenkette/zusätzliche Wasserspeier oder Fallrohr	–	□
Seitenanschlussprofil/div. Profile/Tragrahmen	□	□


* bei Multistreifen kann es im Bereich der Ansatzstreifen-Naht zu Verschiebungen im Rapportverlauf kommen!

Mögliche Maße und Einschränkungen sowie das vollständige elektronische Zubehör entnehmen Sie bitte den technischen Angaben der aktuellen Lewens-Preisliste.


■ Standard □ Option
– nicht erhältlich
! nicht im Lieferumfang

Typen und Bauformen


B1 bündig, außen
B1s wie B1, mit Stahlverstärkung




B2 bündig, seitlich eingerückt
B2s wie B2, mit Stahlverstärkung




B3 wie B1, mit 3. Pfosten
B3s wie B3, mit Stahlverstärkung




Ü1 Sparrenüberstand, außen
Ü1s wie Ü1, mit Stahlverstärkung



Ü2 Sparrenüberstand, seitlich eingerückt
Ü2s wie Ü2, mit Stahlverstärkung



Ü3 wie Ü1, mit 3. Pfosten
Ü3s wie Ü3, mit Stahlverstärkung



Ihr Fachhändler berät Sie gern:



www.lewens-markisen.de