



Schienen-System  
Pergola



Positano

Das Leben einfach  
*genießen!*

  
Lewens  
MARKISEN





# Die Wetterschutz-Pergola Positano

Jederzeit Entspannung pur



## Die Technik

Hochpräzise **Zahnriementechnik** sorgt für gleichmäßiges Ein- und Ausfahren und die Spannung der Tuchabschnitte.

**Regenwasser** wird über die Tuchfläche, die Regenrinne und unsichtbar durch das Innere der Pfosten abgeleitet.



## Die Ausstattung

- Breite 1-teilig max. 700 cm, Ausfall max. 600 cm, Neigung max. 12° (stufenlos wählbar)
- hochpräzise Zahnriementechnik
- immer mit Funkmotor
- wasserfeste Bespannung: Soltis Proof W96, Précontraint 302
- Optionen: Wetterautomatik, LED-Beleuchtung (in den Tuchhalteprofilen), Heizstrahler



## Regendicht

Für die Bespannung stehen zwei Gewebe zur Wahl: Das Compositmaterial **Soltis Proof W96** mit texturierter, transparenter Optik und das PVC-beschichtete, undurchsichtige Polyestergewebe **Précontraint 302** mit glatter, schmutzabweisender Oberfläche.

Beide Materialien bieten einen wasserdichten Wetterschutz, höchsten UV-Schutz und eine hohe Wärmereflection für ein angenehmes Klima.

Die Wetterschutz-Pergola Positano bietet Komfort und Ausstattung für höchste Ansprüche. Mit einer regendichten Bespannung schafft diese Markise großzügige Terrassenräume von bis zu 42 m<sup>2</sup> mit variablem Wetterschutz. Perfekte Ergänzung: die Senkrecht- und Screenmarkise Micro 2020 von Lewens als passgenauer Sicht- und Sonnenschutz für die Frontseite.

Auszeichnung für bestes Produktdesign



## LED-Beleuchtung (Option)

Für eine stimmungsvolle Inszenierung des Terrassenraums kann die Positano mit LED-Streifen oder LED-Spots in den Tuchhalteprofilen ausgestattet werden, optional auch mit Funksteuerung und Einbindung in die Hausautomation.



# Positano

Ausstattung und Technik



Pergola



Hergestellt und montiert  
in Deutschland






Qualität und Technik  
nach CE-Norm

Ausgezeichnet mit dem



## Bauformen

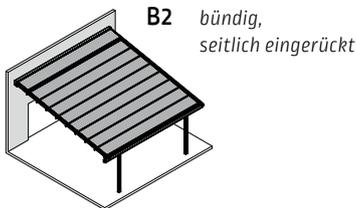

Typ/Bauformen	Typ Bündig (B)
– Pfosten seitlich außen	B1
– Pfosten seitlich eingerückt	B2
– mit 3. Pfosten	B3
<b>Anlagenmaße (max.)</b>	
Breite 1-teilig (Einzelfeld; ab 601 cm eine Schiene mittig)	700 cm
Tiefe (ab 501 cm eine Schiene mittig)	600 cm
Neigungswinkel, stufenlos (mindestens 5° empfohlen)	3° - 12°
Pfostenhöhe bis 240 cm	■
längere Pfosten, max. 300 cm	□
Pfosten können bis auf 1/6 Breite eingerückt werden (B2)	■
<b>Regenwasserableitung</b>	
Fallrohr, integriert in Pfosten	■
<b>Antrieb</b>	
Funkmotor	■
<b>Gestellfarben</b>	
29 Lewens Standard-Gestellfarben	■
Zusatz-RAL, Sonder-Farben und Effektlacke	□
<b>Markisentücher aus der Lewens-Kollektion</b>	
Soltis Proof W 96 (Nähte geschweißt)	■
Précontraint 302 (Nähte geschweißt)	■
<b>Optionen</b>	
1   Wetterautomatik (Sonne, Wind, Regen)	□
2   Beleuchtung – integrierte LED-Streifen (jedes 2. Tuchhalteprofil)	□
– integrierte LED-Spots (jedes 2. Tuchhalteprofil)	□
3   Heizstrahler (nur Wandbefestigung)	□
<b>Ergänzungsprodukte</b>	
Micro 2020 (Senkrechtmarkise: Befestigung hinter oder unter der Regenrinne)	□
<b>Befestigung</b>	
Wandmontage (Wandprofil inkl.) + vordere Pfosten (Fundamente bauseitig)	■
<b>Hinweis</b>	
Konstruktionsbedingt und durch das Eigengewicht des Markisentuchs kann es bei großen Feldgrößen mittig zu einem leichten Tuchdurchhang kommen. Dies hat jedoch keinen Einfluss auf die Funktion und/oder die Lebensdauer der Markise.	

■ Standard □ Option

Mögliche Maße und Einschränkungen sowie das vollständige elektronische Zubehör entnehmen Sie bitte den technischen Angaben der aktuellen Lewens-Preisliste.

Ihr Fachhändler berät Sie gern:



www.lewens-markisen.de

Technische Änderungen vorbehalten. Stand 04/2024